

# Wintergarten-Markise W10


Informationen im Überblick



*Der SonnenLichtManager*



## Wintergarten-Markisen W10

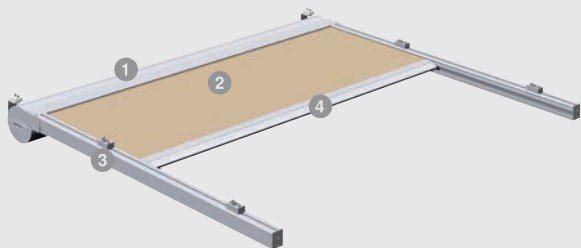

- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil



### ► Ihre Vorteile

- Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im modernen Design
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene dank secudrive®
- Flache und kompakte Bauweise

### ► Merkmale

- Baugrenzwerte:
  - max. Breite: 6.000 mm
  - max. Ausfall: 6.000 mm
  - max. Fläche: 24 m<sup>2</sup>
- Antrieb: Motor, optional Funkmotor
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: Volant-Rollo mit Kurbel, integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, Laufrichtung „von unten nach oben“
- Montage unter Glas bzw. innenliegend
- Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich