


# Wintergarten-Markise W20

Informationen im Überblick



*Der SonnenLichtManager*

## Wintergarten-Markise W20

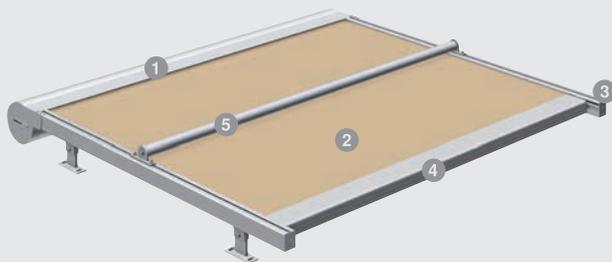

- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil
- 5 Verstärkungsprofil

### ► Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima
- Flache und kompakte Bauweise
- Gute Tuchspannung durch secudrive®-Führung
- Kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
- Hohe Windstabilität



### ► Merkmale

- Baugrenzwerte:
  - max. Breite: 6.000 mm
  - max. Ausfall: 4.000 mm
  - max. Fläche: 24 m<sup>2</sup>
- Antrieb: Motor, optional Funkmotor
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: Laufrichtung „von unten nach oben“, Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel
- Montage außenliegend
- Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich